



www.woermann.eu

KRAFTPAKETE.

Maschinentransporter.
Absenkbare Anhänger.
Langmaterial-Trailer.



WÖRMANN[®]
world of trailers



Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die nunmehr 50-jährige Tradition fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu konzipieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Wo Sicherheit von der Qualität des Materials und der Technik abhängt, müssen Produkte internationalen Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests sowie Material- und Zulässigkeitsprüfungen durchgeführt.

Egal, wie stark Sie Ihren Anhänger beanspruchen, oder wie viele Kilometer Sie mit ihm pro Jahr zurücklegen, jede Fahrt soll für Sie und Ihre Ladung sicher und für Sie entspannt ans Ziel führen. Jede neue Anhänger-Serie beginnt mit einer Analyse des Einsatzbereiches. Nach den Arten der Beanspruchung durch den Fahrer, Transportgüter, Verladevorgänge und Umwelteinflüsse werden härteste Materialprüfungen durchgeführt. Was diese Tests besteht, ist wirklich gut und bietet größte Stabilitäts- und Sicherheitsreserven und eine lange Lebensdauer.

NO LIMITS.

Tieflader	Load-Master	04
	Loadstar	06
	Torex	08
	Bau-Modellreihe	10
	Tridex	14
Hochlader	Profilader	16
	Rebell MT	20
	Racer	22
Hochlader/ Universaltransporter	Unilader	24
Absenkanhänger	Senkomat	28
	Senko-Lifter	32
	Senkomat-Cargo	34
Langmaterialanhänger	Euro	38
	RT	40
Bauwagen	BW	42
WC-Anhänger	Event-WC	44
Mannschaftswagen	Team-Liner	45
Zubehör		46
Wörmann - Ihr kompetenter Partner		47






Load-Master 75.25/166
mit Kastenaufsatz 200 mm



Load-Master 75.25/166

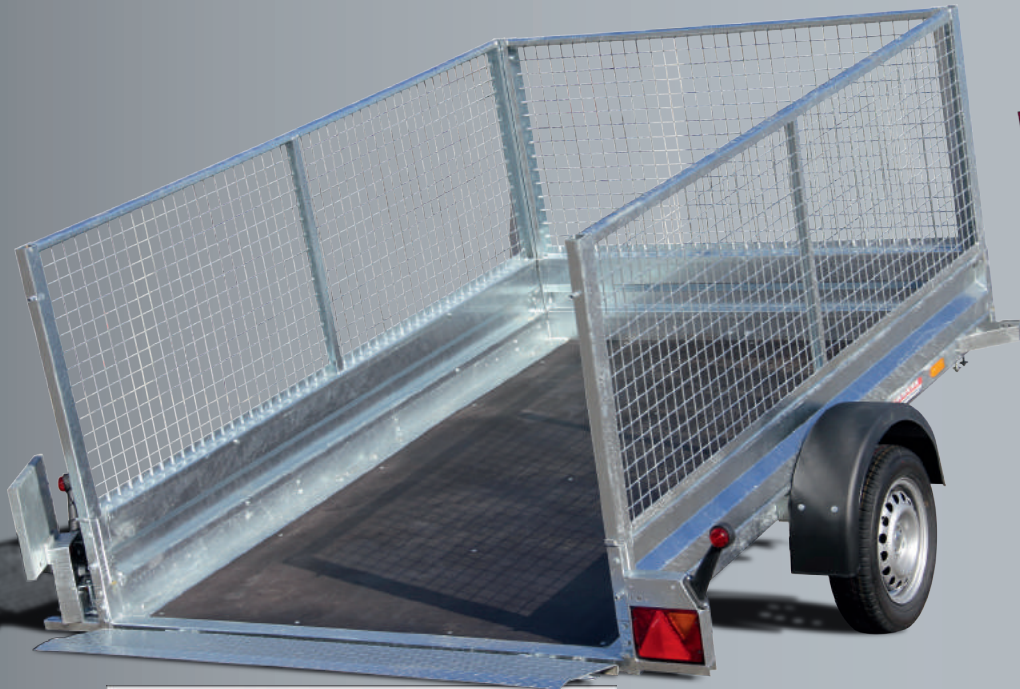

Load-Master 75.25/166
mit Kastenaufsatz 200 mm
und Gitteraufsatz



Load-Master 13.30/166
mit Kastenaufsatz 200 mm

Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentrans-
porter mit mech.
Kippeinrichtung

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- V-Deichselfahrwerk für optimale Fahrstabilität
- Stabiles Compact-Deichselstützrad, höhenverstellbar

- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Stabile Stahlrahmen-Konstruktion, feuerverzinkt

Kipp-Aufbau / Boden:

- Robuste, kippbare Ladepritsche mit verstärkter Bodengruppe
- Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastung, mit rutschfester Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- 6 Zurrbügel im Boden-Außen-Profil-Rahmen
- Stahl-Seitenwände 3-seitig ca. 100 mm hoch mit integrierten Eckrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Bordwandauf-

satz, Gitteraufbau, Spiegel und Plane usw.

- Durchgehende, verstärkte Stahl-Riffelblech-Auffahrrampe ca. 250 mm hoch, mit integr. Ladespitze, feuerverzinkt

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO, 12 Volt, 7-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große 4-Kammer-Sicherheitsleuchten mit integrierter Nebelschlussleuchte; Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

*Der Maschinen-
transporter mit
Kippfunktion*

LOAD-MASTER.

Der Vielseitige.



Load-Master 13.30/166




Load-Master 13.30/166



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Load-Master 75.25/166	750	190	2550	1660	100	13"	N
Load-Master 75.30/166	750	230	3050	1660	100	13"	N
Load-Master 13.30/166	1300	280	3050	1660	100	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



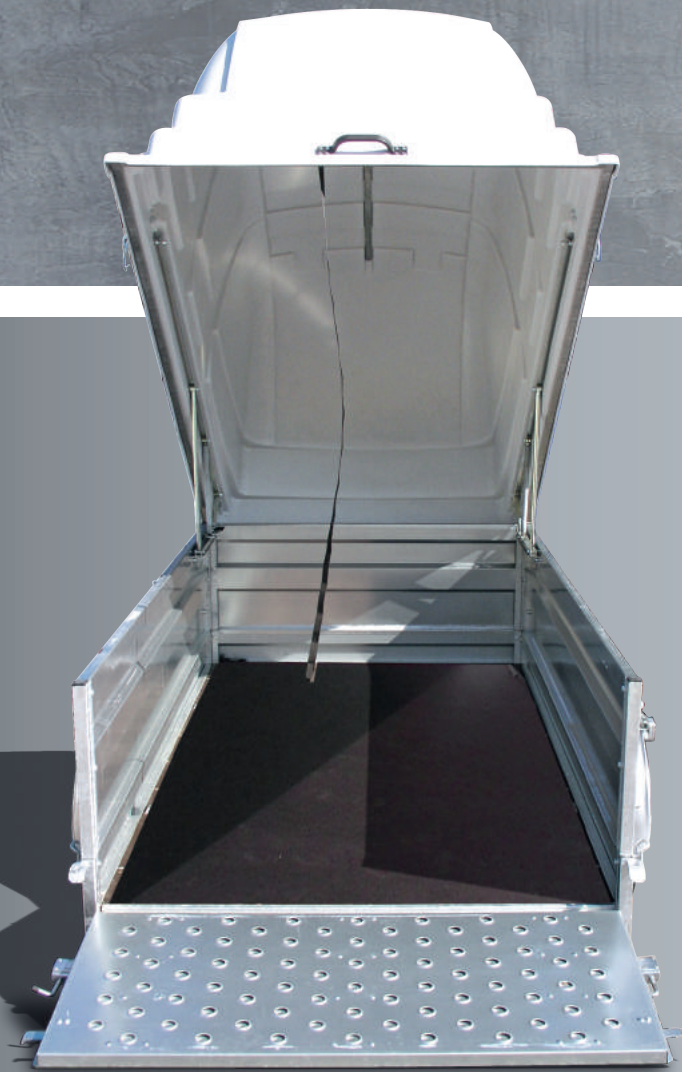

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Loadstar 75.25/135	750	245	2500	1350	170	13"	N
Loadstar 10.25/135	1000	265	2500	1350	170	13"	J
Loadstar 13.25/165	1300	290	2500	1650	170	14"	J
Loadstar 13.30/165	1300	320	3000	1650	170	14"	J
Loadstar 13.36/185	1300	350	3650	1850	170	14"	J
Loadstar 15.36/185	1500	355	3650	1850	170	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Loadstar 10.25/135
mit Stirnreling



Loadstar 13.25/165
mit abschließbarem
Polyester-Deckel



Loadstar 10.25/135
mit Stirnreling

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- V-Deichselfahrwerk für optimale Fahrstabilität

- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Stabile Stahlrahmen-Konstruktion, feuerverzinkt

Aufbau:

- Robuste kippbare Ladepritsche mit verstärkter Bodengruppe, verwindungssteif, Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastung, mit rutschfester Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- 4 ausgestellte Zurrösenprofile für optimale Ladegutsicherung
- Stahl-Seitenwände, 3-seitig, 170 mm hoch mit integrierten Eckrun-

- gen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Spiegel und Plane
- Durchgehende, verstärkte Stahl-Lochgitter-Auffahrrampe ca. 600 mm hoch, feuerverzinkt

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig mit Rückfahrcheinwerfer; große 4-Kammer-Sicherheitsleuchten mit integrierter Nebelschlussleuchte, Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

LOADSTAR.

Robust. Klar. Vielseitig.



Loadstar 13.25/165
mit Spiegel und Plane 175 cm sowie Motor-
rad-Standbügel und versenkten Zurrmulden



Loadstar 13.25/165
mit Spiegel und Plane 175 cm sowie Spin-
del-Kippvorrichtung und 100 km/h-Paket




WÖRMANN®

world of trailers



Torex 27.30/155

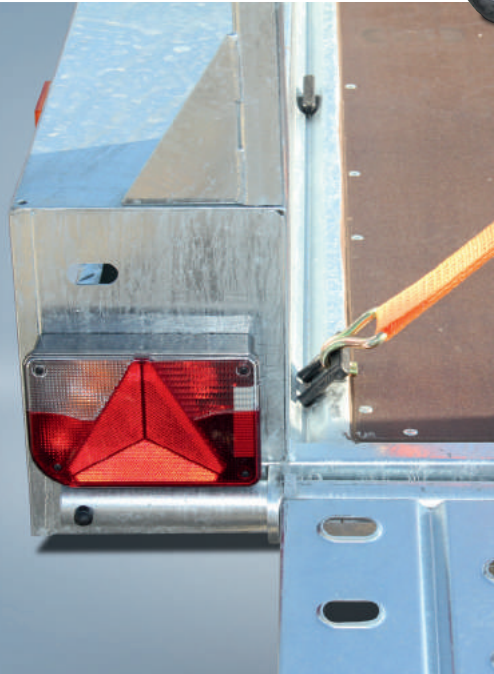

Torex 27.30/155



Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter in
Tiefeladerausführung

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Stabiler, trittfester Stahl-Kotflügel mit Trittblechverlängerung über die gesamte Aufbauhöhe ca. 250 mm breit
- Verstärkte V-Deichsel aus Rechteck-Rohrprofilen in Schweißkon-

truktion

- Ablageblech für Baggerschaufel über der Deichsel
- Großes verstärktes Automatik-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Verstärkter Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt (biege- und verwindungssteif). Eng aneinanderliegende Querträger aus hochwertigen Stahlprofilen bieten optimale Stabilität, auch für Punktbelastungen.
- Verstärkte Bodengruppe mit eingeschweißtem V-Profil und versenkten Zurrbügel im Außenrahmen, zur optimalen Ladegutsicherung
- Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt - witterungsbeständig, Schnittkanten

versiegelt

- Seitenwände und Stirnwand aus hochwertigem Qualitätsstahl, mit profilierter Scheuerleiste, ca. 250 mm hoch, feuerverzinkt
- Verstärkte Stahlgitterrampen mit integrierter Ladespitze und Bodenabstützung
- Die Auffahrschienen sind klappbar und stufenlos für jede Spurbreite verstellbar.

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte; 2 Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

TOREX.

Geringes Eigengewicht - schnelles Verladen.



Torex 27.30/155



Torex 27.30/155

Spezial-Zubehör

- höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkupplung/DIN-Zugöse
- Heckwand zwischen den Auf-fahrschienen
- 100 km/h-Ausführung
- Ersatzrad mit Halterung
- Spriegel und Plane in verschie-denen Höhen
- Windenstand mit Zugseilwinde


Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zellgröße	Bremsen
Torex 27.30/155	2700	580	3020	1550	250	195 50 B 13" C	J
Torex 30.30/155	3000	590	3020	1550	250	195 50 B 13" C	J
Torex 35.30/155	3500	600	3020	1550	250	195 50 B 13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



WÖRMANN®

world of trailers

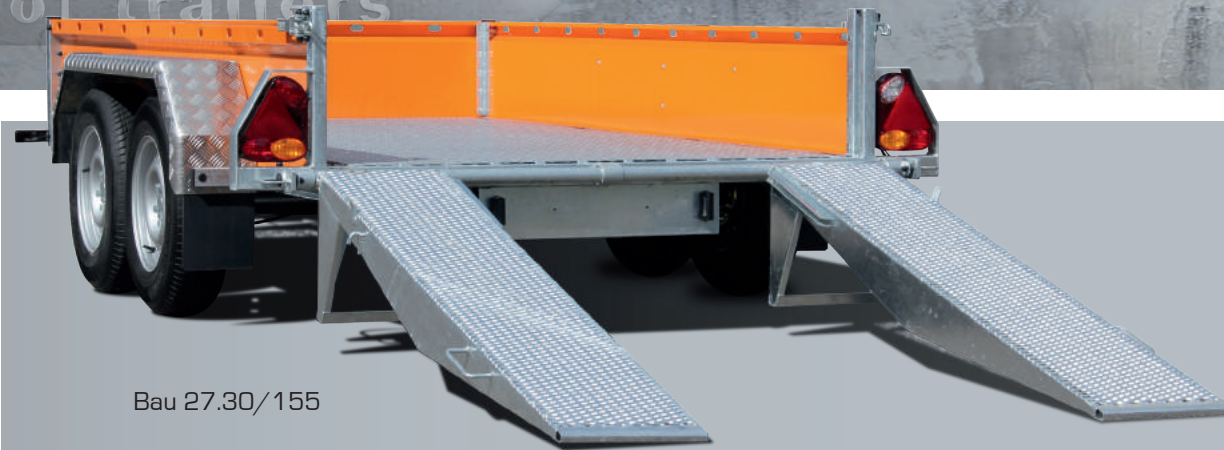

Bau 27.30/155

Serienfarben der
KTL-Farb-Beschichtung:




Den BAU-
Maschinentransporter
erhalten Sie auch in
Ihrer RAL-Wunsch-
farbe [Mehrpreis]



Bau 27.30/155

BAU-Baureihe.

Vielseitig. Robust. Erstklassig.

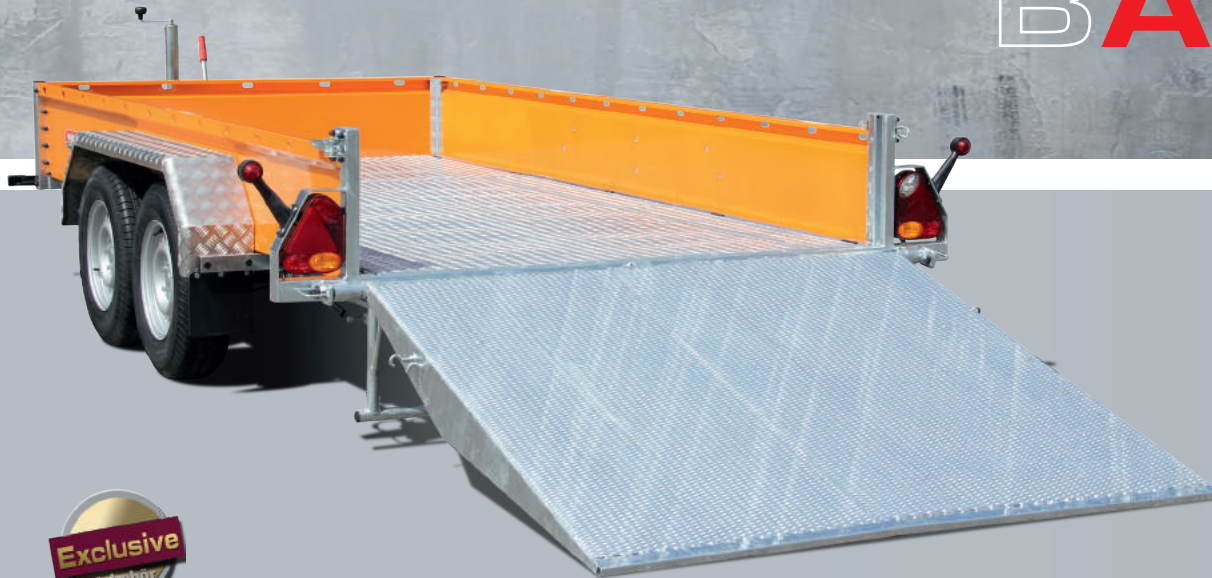

Bau 35.36/175
mit geschlossener Rampe

Spezial-Zubehör

- höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkupplung/DIN-Zugöse
- 100 km/h-Ausführung
- Ersatzrad mit Halterung
- Spriegel und Plane in verschiedenen Höhen
- Windenstand mit Zugseilwinde
- KTL-Wunschfarbenbeschichtung nach RAL
- Geschlossene Gitterrostrampe mit Rampenhebehilfe



Bau 35.36/175
mit geschlossener Rampe
mit Gasdruck-Rampenheber





Typen	zul. Ges. Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Bau 27.30/155	2700	580	3020	1550	350	14"	J
Bau 27.36/175	2700	700	3600	1750	350	14"	J
Bau 27.39/190	2700	835	3900	1900	350	14"	J
Bau 30.30/155	3000	600	3020	1550	350	14"	J
Bau 30.36/175	3000	725	3600	1750	350	14"	J
Bau 30.39/190	3000	855	3900	1900	350	14"	J
Bau 35.30/155	3500	615	3020	1550	350	14" C	J
Bau 35.36/175	3500	735	3600	1750	350	14" C	J
Bau 35.39/190	3500	910	3900	1900	350	14" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Bau 35.39/190
in RAL-Sonderfarbe Grün

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Stabiler, trittfester ALU-Riffelblech-Kotflügel
- Verstärkte V-Deichsel aus Rechteck-Rohrprofilen in Schweißkonstruktion
- Ablageblech für Baggerschaufel über der Deichsel

- Großes verstärktes Automatik-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Verstärkter Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt (biege- und verwindungssteif). Eng aneinanderliegende Längs- und Querträger aus hochwertigen Stahlprofilen bieten optimale Stabilität, auch für Punktbelastungen.
- Verstärkte Bodengruppe mit Ganzstahl-Brückenboden aus 4 mm starkem Riffelblech in hochwertigem Qualitätsstahl, Tauchbad-feuerverzinkt. Die besonders massive Ausführung für den anspruchsvollen Kunden!
- Versenkte Zurrbügel im Außenrahmen zur optimalen Ladegutsicherung
- Seitenwände und Stirnwand aus hochwertigem Qualitätsstahl, mit profilierter Scheuerleiste, 350 mm hoch, feuerverzinkt und zusätz-

licher Außenwand


- KTL-Farb-Beschichtung wahlweise in Orange RAL 2011 und Weiß 9010 lieferbar. Wahlfarben in RAL gegen Mehrpreis lieferbar!
- Einschub-Heckbordwand in Plywood-Ausführung zwischen den Auf-fahrschienen
- Verstärkte Stahlgitterrampen mit integrierter Ladespitze und Bodenabstützung
- Die Auffahrschienen sind klappbar und stufenlos für jede Spurbreite verstellbar.

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte; 2 Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

BAU-Baureihe.

Stahl-Bordwände. Verzinkt und pulverbeschichtet.

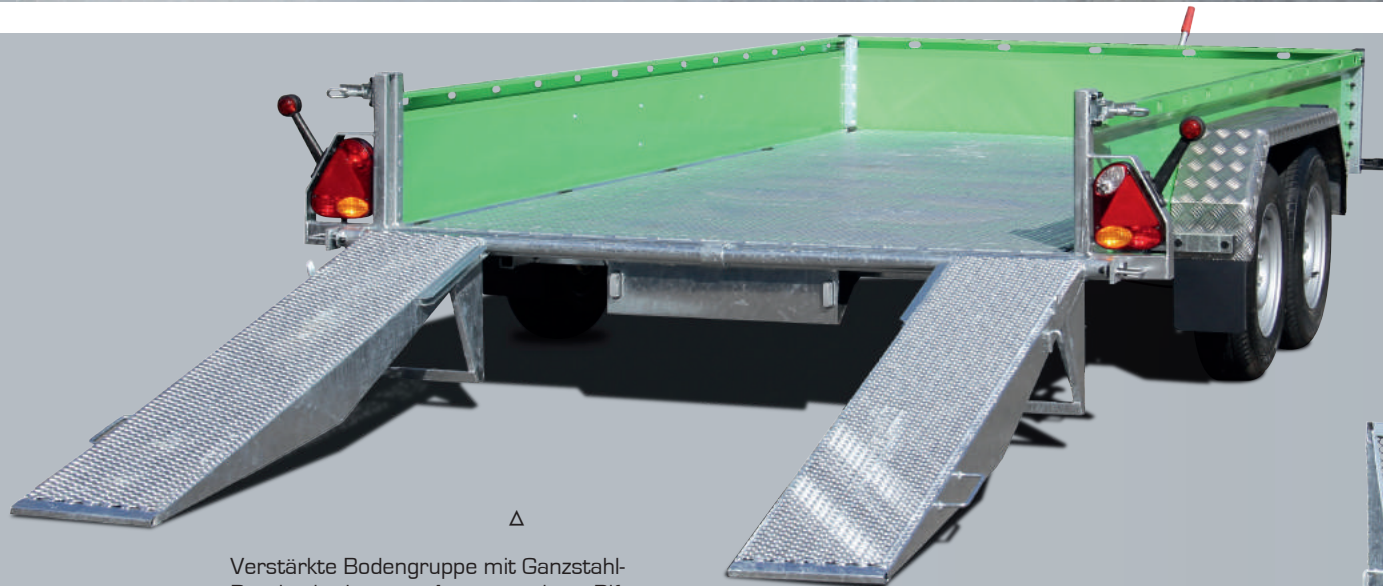

Bau 35.39/190
in RAL-Sonderfarbe Grün

△


Verstärkte Bodengruppe mit Ganzstahl-Brückenboden aus 4 mm starkem Riffelblech in hochwertigem Qualitätsstahl, Tauchbad-feuerverzinkt.

Die besonders massive Ausführung für den anspruchsvollen Kunden!



Bau 27.30/155



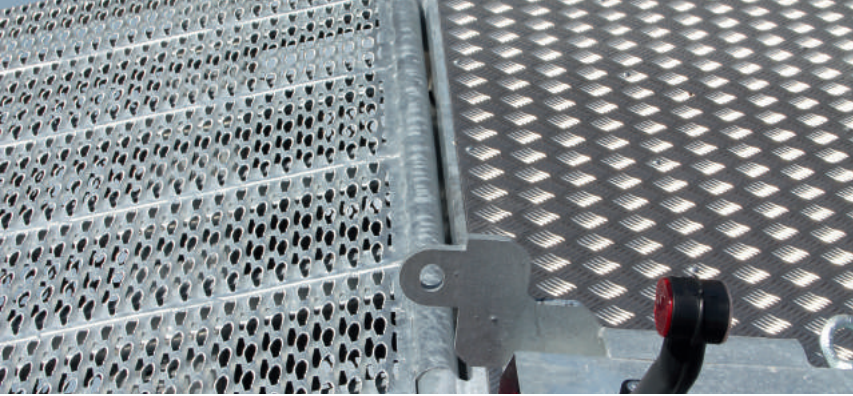

Tridex 35.39/180

Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter in
Tiefloaderausführung

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 6-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Stabiler, trittfester Stahl-Kotflügel mit Trittblechverlängerung über

die gesamte Aufbauhöhe ca. 250 mm breit

- Verstärkte V-Deichsel aus Rechteck-Rohrprofilen in Schweißkonstruktion
- Großes verstärktes Automatik-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Verstärkter Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt (biege- und verwindungssteif). Eng aneinander liegende Längs- und Querträger aus hochwertigen Stahlprofilen bieten optimale Stabilität, auch für Punktbelastungen.
- Verstärkte Bodengruppe mit Alu-Riffelblechbelag für Punktbelastungen

- Ausreichend Zurrösen an den Seitenprofil-Bordwänden zur optimalen Ladegutsicherung
- Seitenwände und Stirnwand aus hochwertigem Qualitätsstahl, mit profilierter Scheuerleiste, feuerverzinkt
- Verstärkte, geschlossene Stahlgitterrampen mit integrierter Ladespitze und Rampen-Hebehilfe

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte; 2 Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

TRIDEX.

Ein Maximum an Ladefläche.



Tridex 35.39/180



Tridex 35.39/180



Typen	zul. Ges. Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Tridex 35.39/180	3500	920	3950	1800	200	195 50 B 13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.





◀ Die unter der Ladefläche montierte Kunststoff-Werkzeugkiste gehört zur Serienausstattung.

WÖRMANN®

world of trailers




Profilader 27.43/210



Profilader 35.51/210

PROFILADER.

Extrem flacher Auffahrwinkel - doppelte Hubkraft.

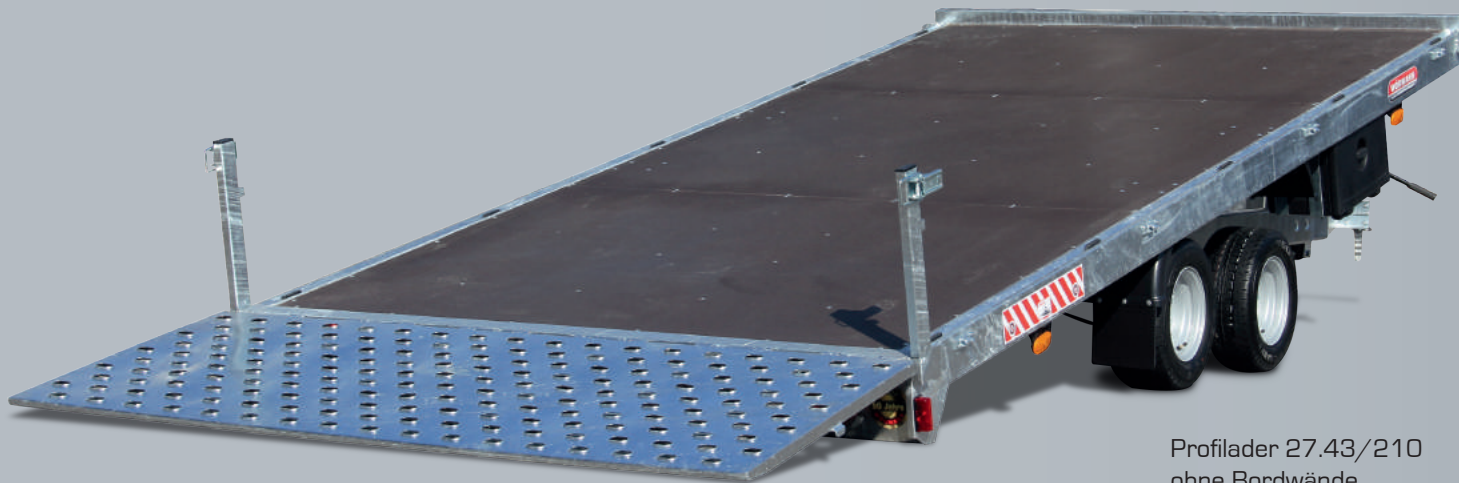

Profilader 27.43/210
ohne Bordwände



Profilader 27.43/210



WÖRMANN®

world of trailers

Typen	zul. Ges. Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Profilader 27.43/210	2700	890	4300	2100	350	195 55 R 10" C	J
Profilader 27.51/210	2700	980	5150	2100	350	195 55 R 10" C	J
Profilader 30.43/210	3000	910	4300	2100	350	195 55 R 10" C	J
Profilader 30.51/210	3000	1000	5150	2100	350	195 55 R 10" C	J
Profilader 35.43/210	3500	930	4300	2100	350	195 50 R 13" C	J
Profilader 35.51/210	3500	1020	5150	2100	350	195 50 R 13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Profilader 35.51/210

Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter
in Überladerauführung

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend, mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Durchgehender V-Deichselrahmen in verstärkter Ausführung aus Rechteck-Rohr-Profilen, Schweißkonstruktion Tauchbad-feuerver-

zinkt

- Großes verstärktes Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Vollbad-feuerverzinkte Schweißrahmen-Konstruktion, extra stabil
- Kipperpritsche mit verstärkten Quertraversen
- Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastung, mit rutschfester Auflage, wasserfestverleimt - witterungsbeständig
- Hydraulisch kippbare Ladefläche mit 2 doppelt wirkenden Hydraulikzylindern (Zug- und Druckfunktion), verstärkte doppelwirkende Handpumpe
- Zurrbügel mit Gummiummantelung im Außen-V-Rahmen versenkt
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profilbordwände ca. 350

mm hoch (eloxiert); Bordwände sind klappbar und abnehmbar, Stirnwand steckbar

- 4 Eckrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten
- Durchgehende, verstärkte Stahlgitter-Auffahrrampe mit integr. Ladespitze, 2 Gasdruck-Rampenheber

Zubehör:

- incl. Kunststoff-Werkzeugkiste unter der Ladefläche montiert

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammer Sicherheitsleuchten mit integriertem Rückfahrscheinwerfer; Nebelschlussleuchte, Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, Positionsleuchten, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung.

PROFILADER.

Extrem flacher Auffahrwinkel - doppelte Hubkraft.

Profilader 30.43/210
mit höhenverstellbarer Zugdeichsel



Spezial-Zubehör

- höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkupplung/DIN-Zugöse
- 100 km/h-Ausführung
- Alu-Riffelblechboden
- Radfeststeller durchgehend mit zwei Anfahrkeilen
- Ersatzrad mit Halterung
- Spiegel und Plane in verschiedenen Höhen
- Windenstand mit Zugseilwinde

elektrische Seilwinde mit Batterie
und verschiebbarem Windenstand ▷



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Rebell MT 13.26/150-10"	1350	363	2600	1500	300	195/50 B10	J
Rebell MT 15.31/160-10"	1500	415	3100	1600	300	195 55 R10	J
Rebell MT 20.31/160-10"	2000	510	3100	1600	300	10"	J
Rebell MT 27.31/160-10"	2700	548	3300	1600	300	10" C	J
Rebell MT 27.33/180-10"	2700	600	3300	1800	300	10" C	J
Rebell MT 27.40/180-10"	2700	667	4000	1800	300	10" C	J
Rebell MT 27.40/200-10"	2700	651	4000	2000	300	10" C	J
Rebell MT 27.40/220-10"	2700	651	4000	2200	300	10" C	J
Rebell MT 30.33/180-10"	3000	600	3300	1800	300	195/55R10	N
Rebell MT 30.40/180-10"	3000	644	4000	1800	300	195/50B10	N
Rebell MT 30.40/200-10"	3000	651	4000	2000	300	195/55R10	N
Rebell MT 30.40/220-10"	3000	673	4000	2200	300	195/55R10	N
Rebell MT 30.50/200-10"	3000	750	5000	2000	300	195/55R10	N
Rebell MT 30.50/220-10"	3000	778	5000	2200	300	195/55R10	N
Rebell MT 30.60/200-10"	3000	693	6000	2000	300	195/55R10	N
Rebell MT 30.60/220-10"	3000	722	6000	2200	300	195/55R10	N
Rebell MT 35.33/180-13"	3500	641	3300	1800	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.40/180-13"	3500	685	4000	1800	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.40/200-13"	3500	692	4000	2000	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.40/220-13"	3500	714	4000	2200	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.50/200-13"	3500	819	5000	2000	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.50/220-13"	3500	916	5000	2200	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.60/200-13"	3500	916	6000	2000	300	195/50R13	N
Rebell MT 35.60/220-13"	3500	948	6000	2200	300	195/50R13	N

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Komfortable Serienausstattung ▼

PKW-Überlader mit integrierten Auffahrrampen

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2-bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt

- V-Deichselausführung, geschraubt und feuerverzinkt
- Verstärktes Automatik-Stützrad, höhenverstellbar (mittig montiert)
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Geschweißte, feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion mit stabilen Längsträgern und eng aneinanderliegenden Quertraversen
- Spezialsiebboden für Punktbelastungen mit rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- Ausreichend Zurrbügel im Außenrahmenprofil montiert
- Verstärkte, doppelwandige Alubordwände (eloxiert)
- Bordwände auf 4 Seiten abklapp- und abnehmbar

- 4 Eckkrungen (steckbar) zur Aufnahme von Zusatzaufbauten
- Bedienerfreundliche Bordwand-Spannverschlüsse mit Zugfeder


Auffahrrampen:

- Unter der Ladefläche integrierter Auffahrrampenschacht incl. Auffahrrampen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer; große 4-Kammer-Sicherheitsleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte, Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

Der extra massive Rahmen und die zahlreichen Quertraversen für hohe Bodenpunkt-Belastbarkeit machen den Rebell zu einem echten Lastesel. Vom Pkw-Transport bis zum leichten Maschinentransport, vom Plattformanhänger bis zum Planenfahrzeug, mit oder ohne Auffahrschienen; die Rebell-Baureihe lässt sich flexibel gestalten und ist so für jeden Einsatzbereich die ideale Wahl.

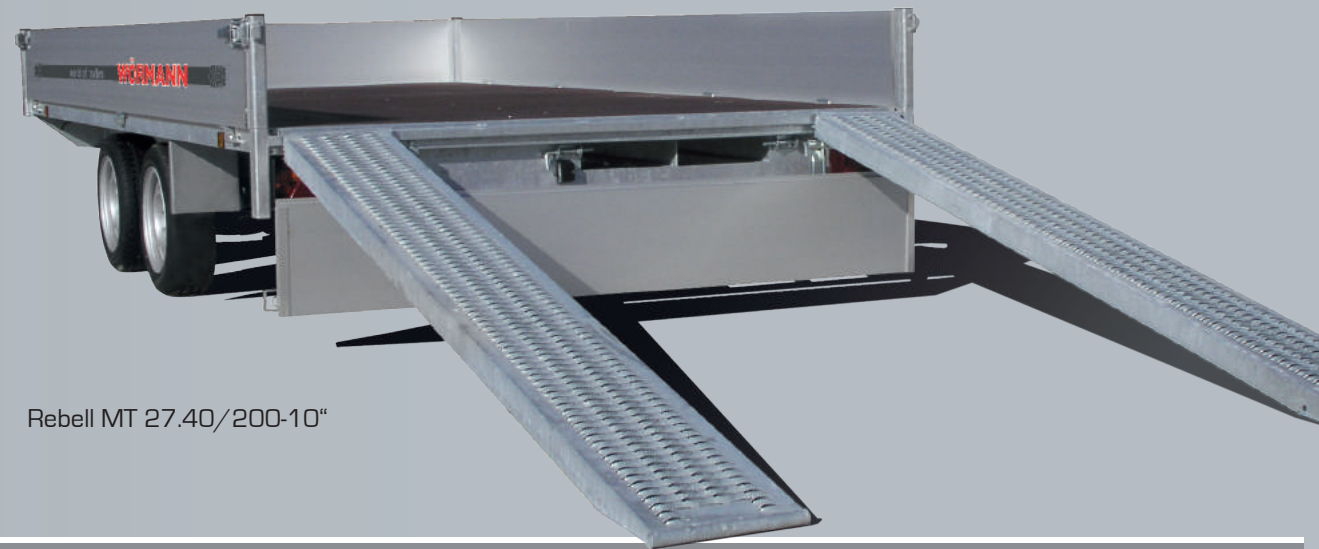

Rebell MT 27.40/200-10"





REBELL MT.

Ein Allrounder im Fuhrpark.



Rebell MT 27.40/200-10"



Rebell MT 27.40/200-10"




Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Racer 27.40/200	2700	650	4000	2000	10"	J
Racer 27.45/200	2700	720	4500	2000	10"	J
Racer 27.50/200	2700	790	5000	2000	10"	J
Racer 27.60/200	2700	930	6000	2000	10"	J
Racer 35.85/250 FL	3500	1250	8500	2500	14"	J

Gewichtserhöhungen: von 2700 kg auf 3000 kg oder 3500 kg
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Racer 27.50/200
mit Spiegel und Plane Höhe 2000
mm sowie Drehkurbelstützen

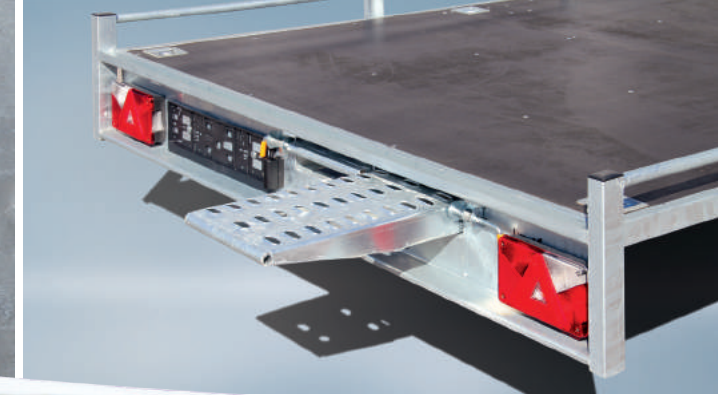

Racer 27.50/200
Zusatzausstattung anstatt Stahlreling:
eloxierte Alu-Bordwand, 4-seitig klappbar, einschließlich Eckrungen, abnehmbar



Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter in
Überladerausführung

Fahrwerk: Spezial-Längsträger-Sicherheitsfahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Extra lange V-Deichsel, feuerverzinkt
- Verstärktes Automatikstützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Stabiler Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, Tauchbad-feuerverzinkt. Längs- und Querträger-Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen

• bieten optimale Stabilität.

- Tiefrahmenfahrgerüst mit extrem flachem Auffahrtswinkel

Aufbau:

- Verstärkte Bodengruppe mit hochwertigem Siebdruck-Bodenbelag, geschlossene Plattform für Punktbelastungen ausgelegt, rutschfeste Auflage - witterungsbeständig
- 8 Stück Zurrmulden im Außen-Boden versenkt bei 4000 mm Aufbauhöhe
- 10 Stück Zurrmulden im Außen-Boden versenkt ab 4500 mm Aufbauhöhe
- Extra stabile Stahlreling mit 4 Eckrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Spiegel und Plane

- Verlängerte Stahlgitter-Auffahrschienen verzinkt, unter der Ladefläche einschiebbar, Auffahrschienen sind stufenlos in der Breite verstellbar
- Verstärkte Zugseilwinde 900 kpa mit Stahlseil und Haken einschl. Windenstand

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

WÖRMANN®

world of trailers

RACER.

Ein Allrounder im Fuhrpark.



Racer 35.85/250 FL
Ausführung
ohne Reling

Die Racer-Baureihe ist wahlweise
auch in FL-Ausführung ohne Reling
lieferbar



Racer 27.40/200



Racer 27.40/200

Spezial-Zubehör

- Spriegelgestell und Plane
- Flachplane
- Eloxierte Alu-Bordwand, 4-seitig klappbar, einschl. Eckrungen, abnehmbar, Bordwandhöhe 400 mm



WÖRMANN®

world of trailers

Umstellhebel für
Bodenabsenkung
oder Kippfunktion ▷



Unilader 30.35/185




Unilader 30.35/185
mit Gitteraufbau 1000 mm

UNILADER.

3-Seitenkipper und Maschinentransporter in einem.



Unilader 30.35/185

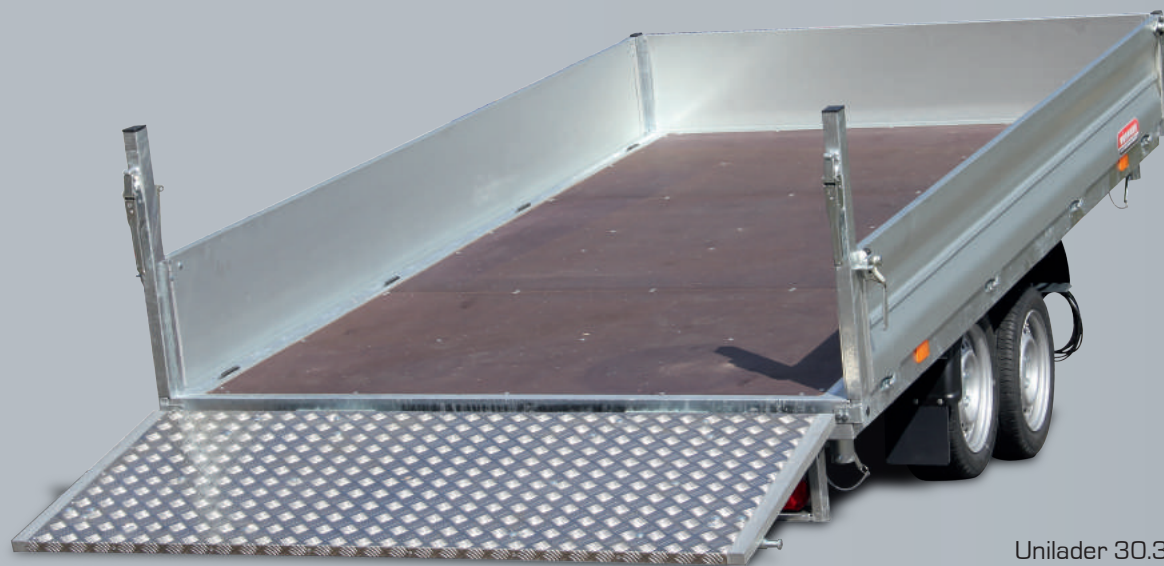

Unilader 30.35/185



WÖRMANN®

world of trailers

*3-Seitenkipper oder
Maschinentransporter?
Beides!!*



Unilader 30.35/185

Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter und 3-Seitenkipper in Überlader-Ausführung

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; Korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchstabil
- V-Deichselausführung, geschraubt und feuerverzinkt
- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Verstärktes Tiefrahmenfahrgerüst in Schweißkonstruktion mit hochwertigen Stahlprofilträgern und Tauchbadfeuerverzinkung
- Verwindungssteifer Kipprahmen mit Längs- und Quertraversen, feuerverzinkt
- Verstärkte Kipperwellen mit Kugelpfannen
- Kipprahmen mit mech. Kippeinrichtung nach hinten für Maschinentransport
- Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen
- 8 Zurrbügel mit Gummischutz im Boden V-Profil integriert
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Bordwände mit Waben (eloxiert), Bordwände auf 4 Seiten abklappbar und abnehmbar
- 4 Eckkrungen [steckbar] für Einsteckmöglichkeit von Zusatzaufbauten
- Stabile Winkelhebelverschlüsse, heckseitig erhöhte, verstärkte

Pendel-Überfahrwand

Hydraulikanlage:

- Verstärkte Elektropumpe 12 Volt kombiniert mit Handpumpe zus.
- Fernbedienung mit abschließbarem Bedienfeld, Batterie mit Ladestecker
- Verlängerter, verstärkter Hubzylinder mit automatischem Endabschalter

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer; integrierte Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Exportbeleuchtung; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

UNILADER.

Das Multitalent!





Unilader 30.35/185

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Unilader 27.35/185	2700	930	3500	1850	350	195 50 B 13" C	J
Unilader 30.35/185	3000	950	3500	1850	350	195 50 B 13" C	J
Unilader 35.35/185	3500	960	3500	1850	350	195 50 B 13" C	J



Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

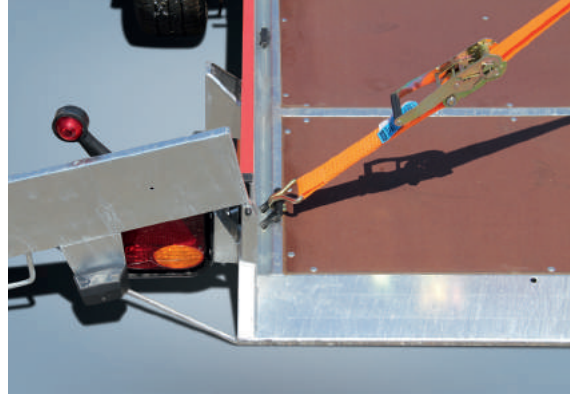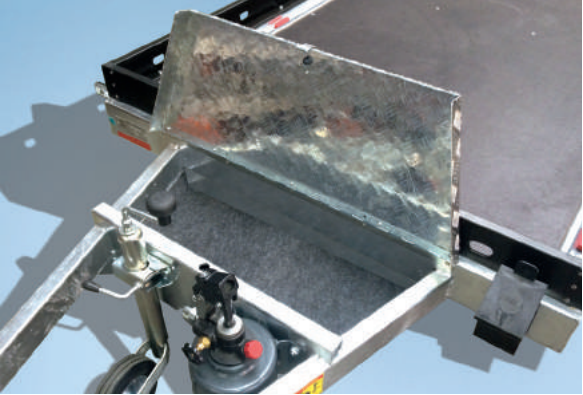

△

Die Werkzeugkiste gehört zur Serienausstattung.



Senkomat 75.25/125

△

V-Zurrleistenprofil




Senkomat 15.27/162



Senkomat 27.34/162

SENKOMAT.

Jung. Frech. Sportlich.

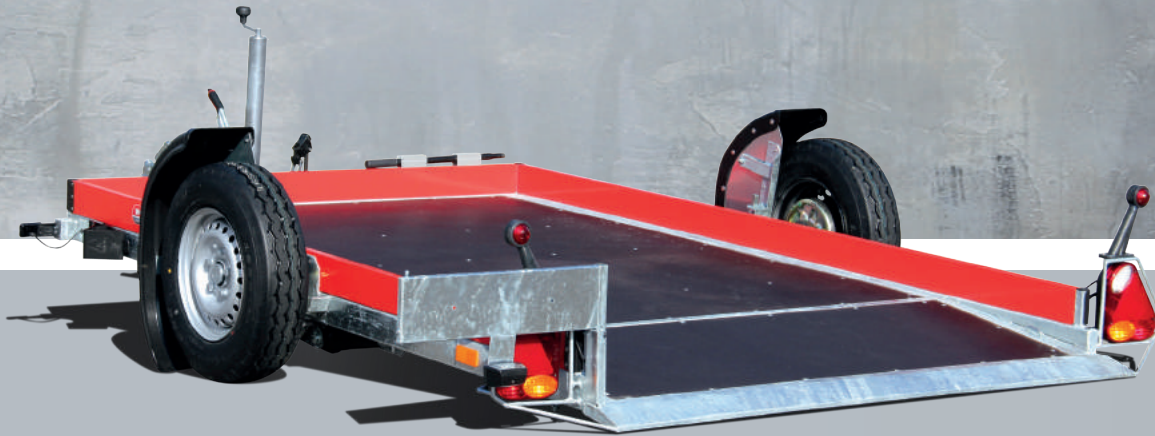

Senkomat 15.27/162



Senkomat 35.34/162
mit Kastenaufsatz 500 mm
und Gitteraufsatz




WÖRMANN®



Senkomat 27.34/162

Exclusive
Zubehör

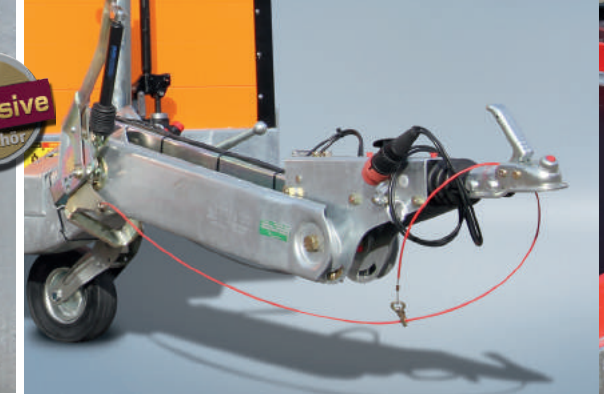


Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Senkomat 75.25/125	750	270	2500	1250	100	13"	N
Senkomat 10.25/125	1000	280	2500	1250	100	13" C	J
Senkomat 13.27/162	1300	320	2720	1630	100	13" C	J
Senkomat 15.27/162	1500	350	2720	1630	100	13" C	J
Senkomat 18.27/162	1800	370	2720	1630	100	13" C	J
Senkomat 27.34/162	2700	505	3480	1630	100	13" C	J
Senkomat 30.34/162	3000	545	3480	1630	100	13" C	J
Senkomat 35.34/162	3000	560	3480	1630	100	13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Exclusive
Zubehör

Senkomat 27.34/162
mit Windenstand

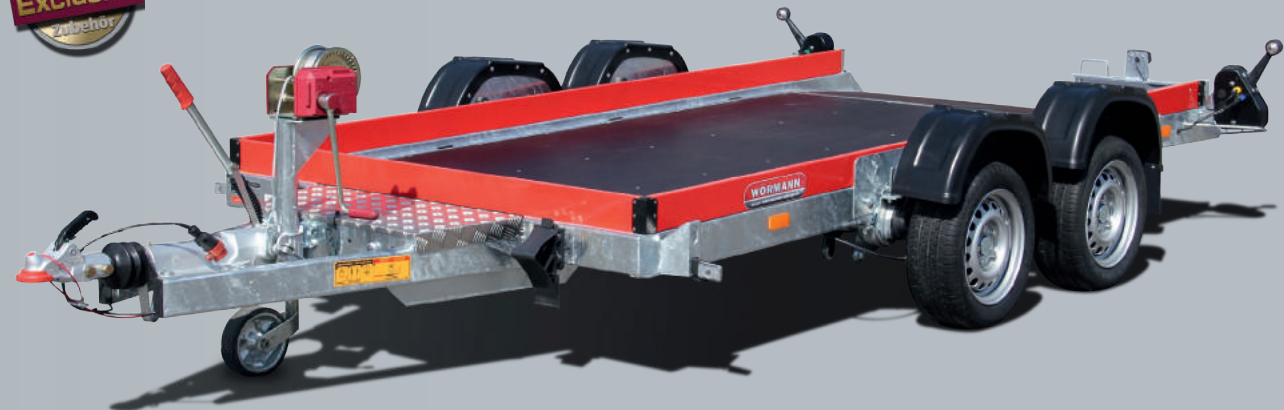

Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter in
Absenkausführung

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- Einzelrad-Kunststoffkotflügel
- Durchgehender V-Deichselrahmen, feuerverzinkt
- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar ab 1.000 kg Ges. Gew.
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Stabiler Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, Tauchbad-feuerverzinkt. Längs- und Querträger-Rahmen aus hochwertigen Stahlprofi-

len bieten optimale Stabilität.

- Verstärkte Bodengruppe mit Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen und rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig
- Massives Zurrbügelpaket im V-Profil der beiden Außenrahmen bodenbündig versenkt, zur optimalen Ladegutsicherung
- Bodenfläche nach hinten angeschrägt mit zusätzlicher Ladespitze aus Stahl verzinkt
- **Standard-Ausführung:**
 - Stabile Aluminium-Bordwände 100 mm hoch mit Pulverbeschichtung in Rot, 3-seitig stationär montiert mit 4 Eckkrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Spiegel und Plane
- **BW-Ausführung:**
 - Stabile Aluminium-Bordwände, eloxiert, 350 mm hoch, 3-seitig stationär montiert plus Heckwand nach oben ausziehbar/abnehmbar
 - 4 Eckkrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Spiegel

und Plane

Absenkeinrichtung:

- Ölhydraulische Absenkeinrichtung mit Handhydraulikpumpe, besonders tiefer Absenkpunkt durch pat. Drehfunktion der Absenkachse - dadurch besonders flacher Auffahrwinkel

Serien-Zubehör:

- Werkzeugkiste, Stahl verzinkt, abschließbar, zwischen der V-Deichsel

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer; große 4-Kammer Sicherheitsleuchten mit intergrierter Nebelschlussleuchte, Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung; links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



Elektrohydraulische
Absenkeinrichtung mit Batterie,
Windenstand mit Handseilwinde

SENKOMAT.

Jung. Frech. Sportlich.




Senkomat 27.34/162
mit Kastenaufsatz
und Planenaufbau




Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Senko-Lifter 25.37/185	2500	840	3750	1850	270	13" C	J
Senko-Lifter 25.40/192	2500	980	4000	1920	270	13" C	J
Senko-Lifter 30.37/185	3000	840	3750	1850	270	13" C	J
Senko-Lifter 30.40/192	3000	960	4000	1920	270	13" C	J
Senko-Lifter 35.37/185	3500	850	3750	1850	270	13" C	J
Senko-Lifter 35.40/192	3500	960	4000	1920	270	13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

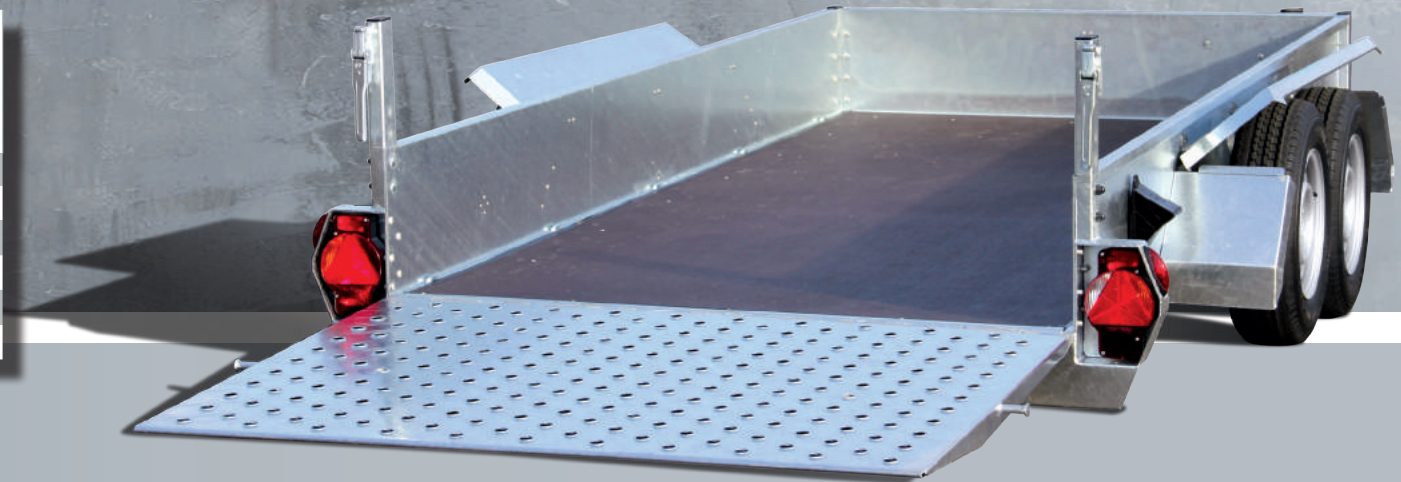

Senko-Lifter 35.37/185

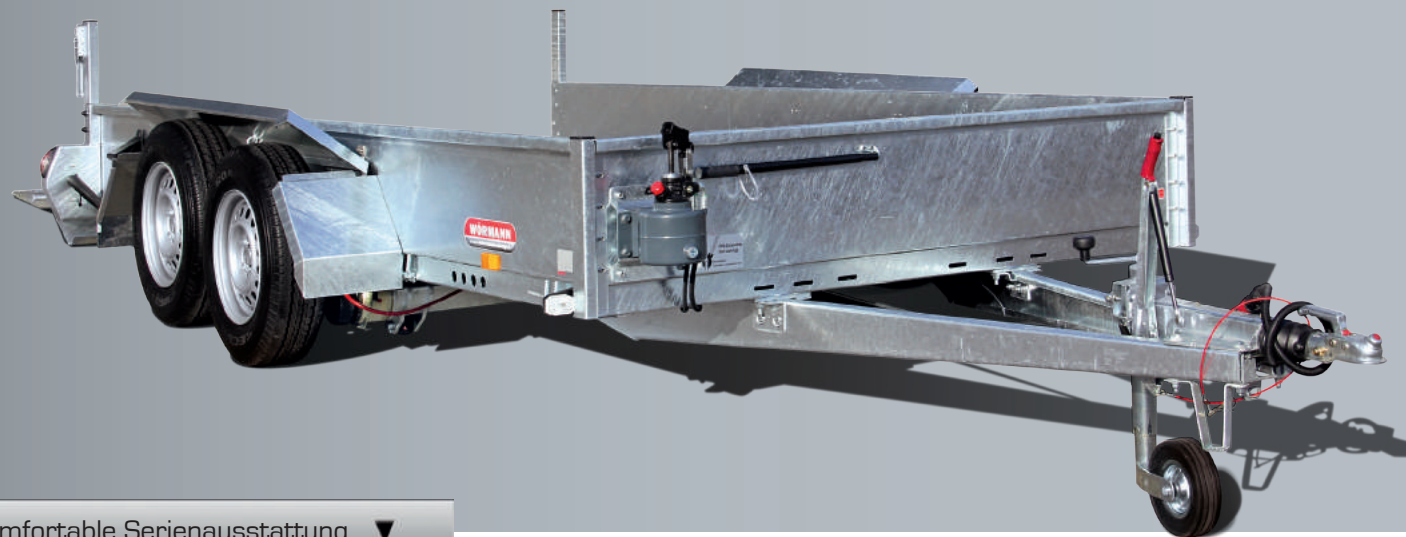

Senko-Lifter 25.40/192

Komfortable Serienausstattung ▼

Tandem-Maschinentransporter in Absenkauführung

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Trittfeste Stahlblechkotflügel, mit automatischem Klappmechanismus während des Absenkvorgangs, feuerverzinkt
- V-Deichsel geschraubt, feuerverzinkt
- Großes verstärktes Stützrad, höhenverstellbar

- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Stabiler Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, Tauchbad-feuerverzinkt. Längs- und Querträger-Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen bieten optimale Stabilität.
- Verstärkte Bodengruppe mit Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen und rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- Massives Zurrbügelpaket in den beiden Außenrahmen versenkt, zur optimalen Ladegutsicherung, 10 Zurrbügel
- Stabile Seitenwände und Stirnwand aus hochwertigem Qualitätsstahl, mitprofilierte Scheuerleiste, 350 mm hoch, Tauchbad-feuerverzinkt
- 4 Eckkrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten wie z. B. Spiegel und Plane

- Durchgehende Stahlgitterloch-Auffahrrampe mit geschlossenem Klavierbandscharnier, stabile Klappenabstützung mit integrierter Ladespitze, einschl. Gasdruck-Rampenhebehilfe

Absenkeinrichtung:

- Ölhydraulische Absenkeinrichtung mit doppelt wirkender Handhydraulikpumpe - besonders flacher Auffahrtswinkel für Ladung mit geringer Bodenfreiheit

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große 4-Kammer Sicherheitsleuchten mit integrierter Nebelschlussleuchte, Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung; links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

SENKO-LIFTER.

Ein gigantischer Verlade-Traum.



Senko-Lifter 25.40/192



Senko-Lifter 30.40/192





▽ Abgeschrägter Kofferaufbau -
für mehr Aerodynamik



Senkomat-Cargo 15.27/156



Senkomat-Cargo 27.34/156

SENKOMAT-CARGO.

Schnell verladen. Sicher verwahrt.



Senkomat-Cargo 27.34/156



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Senkomat-Cargo 15.27/156	1500	620	2720	1560	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 18.27/156	1800	650	2720	1560	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 27.34/156	2700	795	3480	1560	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 27.40/170	2700	890	4000	1700	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 30.34/156	3000	815	3480	1560	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 30.40/170	3000	910	4000	1700	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 35.34/156	3500	845	3480	1560	1900	13" C	J
Senkomat-Cargo 35.40/170	3500	940	4000	1700	1900	13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Senkomat-Cargo 15.27/156
mit abgeschrägtem Kofferaufbau
und Zurrleiste



Komfortable Serienausstattung ▼

Absenk-Sandwich-Kofferranhänger
(thermoisoliert)

Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse/n mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge, Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Einzelrad-Kunststoffkotflügel
- Durchgehender V-Deichselrahmen, feuerverzinkt
- Großes verstärktes Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Stabiler Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, Tauchbad-feuerverzinkt. Längs- und Querträger-Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen bieten optimale Stabilität.
- Verstärkte Bodengruppe mit Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen und rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig
- Massives Zurrbügelpaket im V-Profil der beiden Außenrahmen bodenbündig versenkt, zur optimalen Ladegutsicherung
- Bodenfläche nach hinten angeschrägt

Absenkeinrichtung:

- Ölhydraulische Absenkeinrichtung mit Handhydraulikpumpe, besonders tiefer Absenkpunkt durch pat. Drehfunktion der Absenkachse - dadurch besonders flacher Auffahrwinkel

Kofferaufbau:

- Stabiler Sandwich- Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern 50 mm (isoliert)

- Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zus. pulverbeschichtet, in Silber-Weiß oder Weiß-Silber lieferbar
- Boden-, Dach- und Eckfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 2-flügelige Türen hinten mit stabilem Drehstangenverschluß und Zylinderschloß
- Türen mit Spezialdichtungen
- Ausklappbare Laderampe mit geschlossenem Scharnierprofil
- Stabiler verwindungssteifer Heckportalrahmen

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrcheinwerfer; große 4-Kammer Sicherheitsleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte, Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung; links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

SENKOMAT-CARGO.

Absenkanhänger mit Kofferaufbau.



Senkomat-Cargo 27.34/156



Spezial-Zubehör

- Einstiegstüre
- Abschrägung des Kofferaufbaus
- Windenstand mit Zugseilwinde
- Elektrohydraulische Absenkeinrichtung mit Batterie
- Innenbeleuchtung




Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Euro 27.42/182	2700	655	4160	1820	350	13"	J
Euro 27.52/182	2700	730	5160	1820	350	13"	J
Euro 27.42/215	2700	685	4160	2150	350	13"	J
Euro 27.52/215	2700	760	5160	2150	350	13"	J
Euro 27.62/215	2700	865	6160	2150	350	13"	J
Euro 30.42/182	3000	665	4160	1820	350	14"	J
Euro 30.52/182	3000	740	5160	1820	350	14"	J
Euro 30.42/215	3000	720	4160	2150	350	14"	J
Euro 30.52/215	3000	795	5160	2150	350	14"	J
Euro 30.62/215	3000	905	6160	2150	350	14"	J
Euro 35.42/182	3500	685	4160	1820	350	14"	J
Euro 35.52/182	3500	760	5160	1820	350	14"	J
Euro 35.42/215	3500	735	4160	2150	350	14"	J
Euro 35.52/215	3500	810	5160	2150	350	14"	J
Euro 35.62/215	3500	930	6160	2150	350	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Euro 27.42/215
mit ausgezogener Zugdeichsel

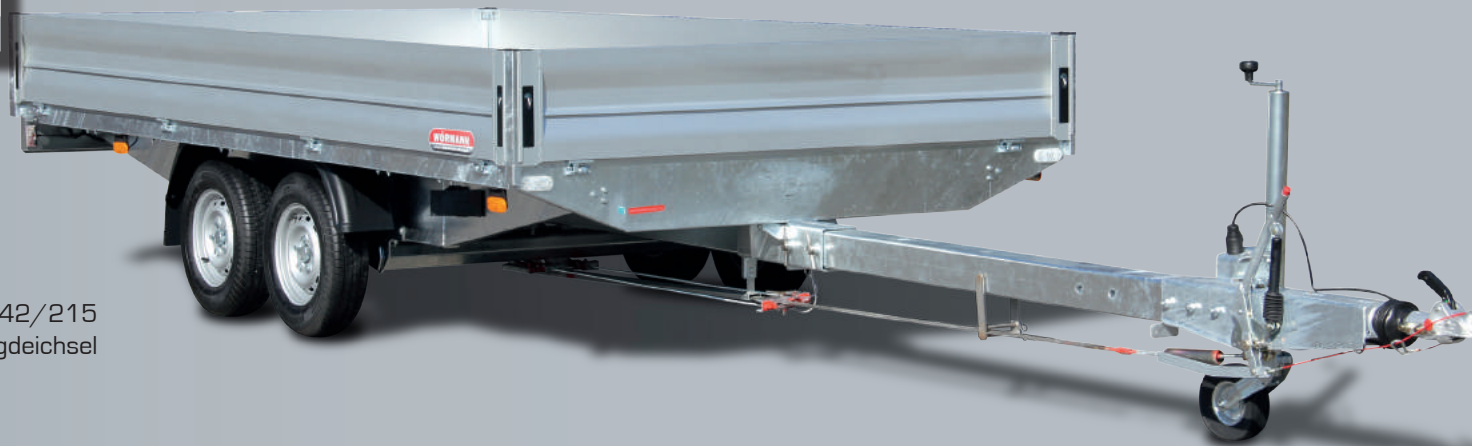

Komfortable Serienausstattung ▼

Pkw-Langmaterial-
Hochlader

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Teleskop-Zugdeichsel ausziehbar auf freie Deichsellänge von ca.

3100 mm mit Easy-Log-System und automatischer Bremsgestängeeingstellung

- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Aufbau:

- Stabiler Stahlrahmen in Schweißkonstruktion Tauchbad-feuerverzinkt. Längs- und Querträger-Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen bieten optimale Stabilität.
- Verstärkte Bodengruppe mit Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastung, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt - witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- Zurrbügel im Außenrahmen versenkt
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profilbordwände 350 mm

hoch [eloxiert], Bordwände auf 4 Seiten klappbar und abnehmbar, mit versenkten Bordwandverschlüssen

- 4 Eckkrungen zur Aufnahme von Zusatzaufbauten, steckbar und abnehmbar

Beleuchtungsanlage:


- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



EURO.
Für Extra-Langes. Mega-Deichsel.




Euro 27.42/215
mit eingeschobener Zugdeichsel

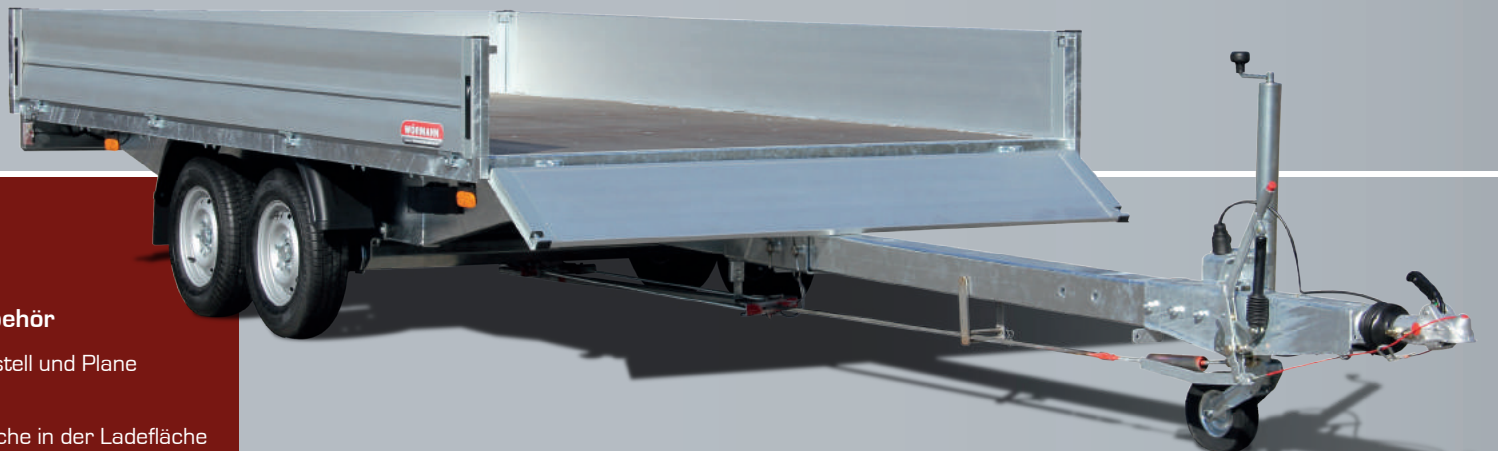

Euro 27.42/215
mit ausgezogener Zugdeichsel

Spezial-Zubehör

- Spriegelgestell und Plane
- Flachplane
- Rungentasche in der Ladefläche
100 x 100 mm
- Einsteckungen
- Auflagebock auf Zugdeichsel

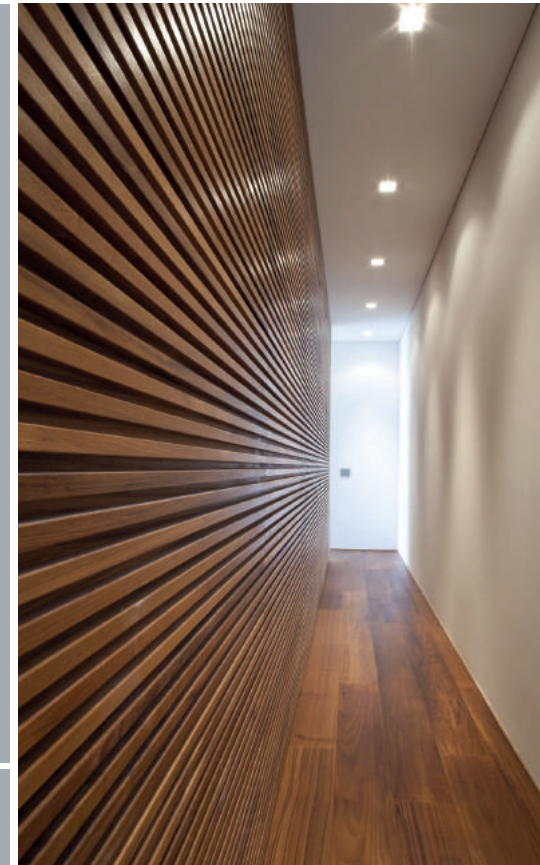



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
RT 20.120/135	2000	650	12000	1350	185 R 14 C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



RT 20.120/135

Komfortable Serienausstattung ▼

Tandem-Langmaterial-
Anhänger

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbe-

läge; Radbremseinrichtenteile galvanisch verzinkt

- Extra verstärkte V-Deichsel mit durchgehendem V-Deichselrahmen in Schweißkonstruktion, Tauchbad-feuerverzinkt, mit großem Deichselstützrad
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
- Kompl. verschweißter Grundrahmen Tauchbad-feuerverzinkt
- Verstärktes Doppelverbund-Längsträger-Chassis seitlich ca. 250 mm hoch, extra stabile Kreuzdiagonalen für optimale Verwindungssteifigkeit, Zusatz-Quertraversen mit Holzauflagen zur Schonung des Ladeguts, einschl. Ladeplattform ca. 2000 x 1350 mm mit

Siebdruckboden und rutschhemmender Auflage - witterungsbeständig

- Großes verstärktes Stützrad, höhenverstellbar
- 1 Abstellstütze heckseitig

Beleuchtungsanlage:


- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.

RT-Langmaterial.

Alles geht! Das Maximum.



RT 20.120/135

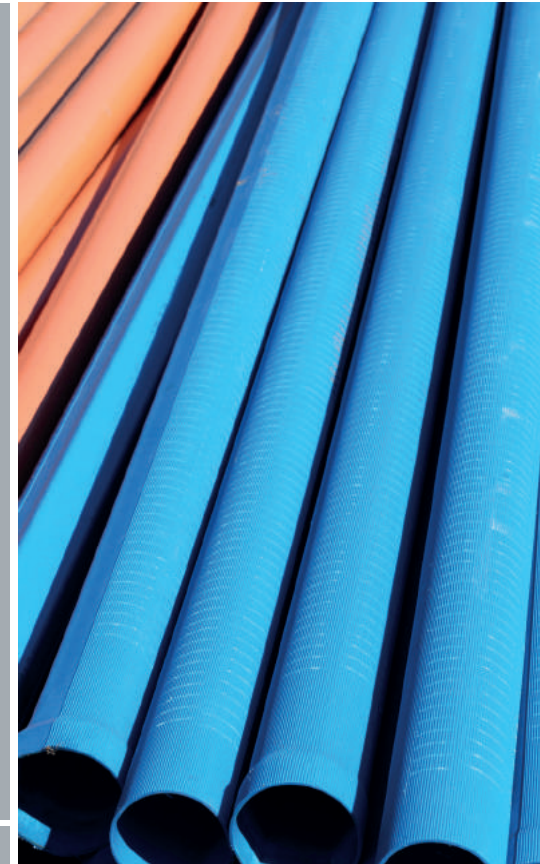



Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Achsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- V-Deichsel feuerverzinkt
- Einstiegspodest aus Alu-Riffelblech über der Deichsel
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Spezialsiebdruckboden mit rutschhemmender Auflage, wasser- und säurebeständig

Aufbau:

- Sandwich-Polyester-Aufbau (thermoisoliert) innen und außen mit

glasfaserverstärkten Polyesterdeckschichten weiß durchgefärbt (dadurch weitgehendst schwitzwasserfrei)

- Farbe: ähnlich RAL 9016
- Boden-, Dach- und Eckeneinfassung aus Doppel-Alu-Stegprofilen - eloxiert
- 1 Eingangstüre im Bug abschließbar
- 1 Kipp-Fenster heckseitig mit Fensterladen von innen verriegelbar
- 4 Abstellstützen

Innenausstattung:

- 2 Truhensitzbänke mit klappbarem Deckel
- 1 Tisch
- Stromanschluß 230 Volt mit FI-Schutzschalter
- Feuchtraumleuchte mit Lichtschalter

- 2 Doppelsteckdosen
- 1 Elektroheizung
- 1 Garderobe mit 4 Kleiderhaken
- 1 Windschutzvorhang vor der Einstiegstüre

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig mit Rückfahrscheinwerfer; große Leuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



BAUWAGEN.

Der mobile Aufenthaltsraum.



BW 75.38/215



2-flügeliger Schrank und
Kühlschrank



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
BW 75.38/215	750	640	3800	2150	2110	195 50 B 10"	N

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

EVENT-WC.



△ **Komfortable, moderne Innenausstattung:**



Je Abteil: Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Damenabteil: 3 Sitzwc's
Herrenabteil: 1 Sitzwc mit Abtrennung und 4 abgetrennte Urinal mit kontaktloser Spülung

△ **Modernes Doppel-Waschbecken mit Unterschrank und berührunglosen Wasserhähnen**

Ausklappbare Treppe mit schwenkbarem Geländer links und rechts für komfortablen Einstieg. Die Beleuchtung über der Treppe sorgt für Sicherheit bei Dunkelheit!



WÖRMANN®
world of trailers

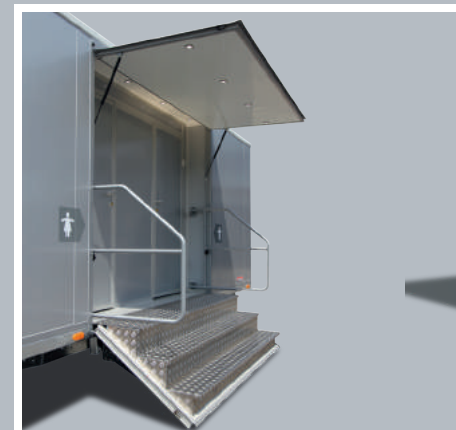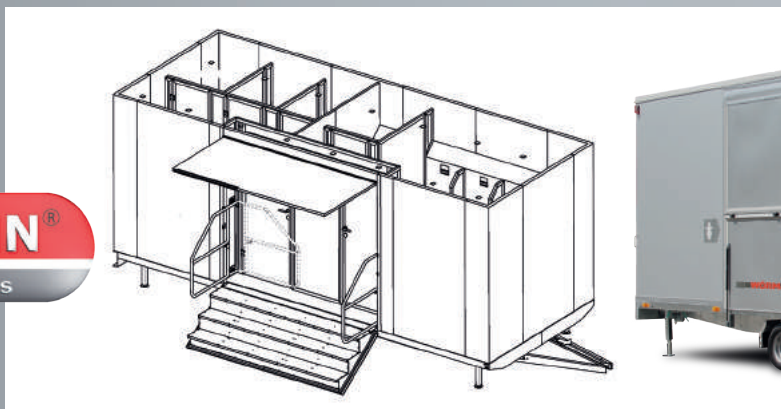

TEAM-LINER.

Individuell ausbaubar.



Einstiegstüre mit abnehmbarem, verschiebbarem Vordach in Edelstahl und einhängbarer Einstiegsstreppe. Die Außenleuchte über der Einstiegstüre sorgt für Sicherheit bei Dunkelheit. ▽

Beispiel Innenausbau ▸
mit Waschraum, Schlafraum mit Doppelstockbett und Küchenzeile, u.v.m.



△ Der Team-Liner ist komplett nach Kundenwünschen ausbaubar.

ZUBEHÖR.



Hier sehen Sie einen **kleinen Ausschnitt** aus dem riesigen Sortiment des Wörmann Zubehörs.

	Pannenset		100 km/h-Ausführung		Zugseilwinde		Ersatzrad mit Halterung
	Ratschengurt-Satz		Spannleine		Safetybox und Steckschloss		Höhenverstellb. Zugdeichsel
	Parkwarntafel		Werkzeugkiste		Transport-Kiste		Spriegelgestell und Plane

Alles für Baugewerbe, Landschafts- & Gartenbau und Handwerk:
von 750 kg bis 40 Tonnen.

Das neue Vertriebszentrum Wörmann bietet Ihnen auf 50.000 qm auch eine unvergleichbar große Auswahl an LKW- und PKW-Anhängern speziell für Ihre Transportbereiche: Kipper, Absenk-Anhänger, Koffernanhänger sowie Pritschenanhänger in Tieflader- und Hochlader-Ausführungen. Die Abteilung Wörmann Verladetechnik versorgt Sie mit Auffahrschienen in allen Gewichtsklassen. Kommen Sie vorbei. Im neuen Vertriebszentrum können Sie all Ihre Wünsche bezüglich Fahrwerk, Kipptechnik, Materialeinsatz, Zusatz-Aufbauten und vielen wertvollen Original-Zubehörteilen wahr machen. Oder fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich den aktuellen Spezial-Katalog an.

GIGANTEN.

der Anhänger-Welt.



PKW-Hochlader



PKW-Tieflader



PKW-Kippanhänger



LKW-Anhänger




INNOVATIONEN.




Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun mit einer neu verbesserten Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 2-/4-Rad-Federung aus.



Bremstrommel

Kühlrippen an der Bremstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabführung und erreichen somit auch im Dauereinsatz beste Bremswerte.



Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzelradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann aufs Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhänger-Welt zu präsentieren.



Radbremse

Äußerst servicefreundlich ist die geschraubte Radbremse: Bei einer Beschädigung an der Radaufnahme kann beispielsweise der Achsstummel alleine getauscht werden.



Tiefrahmen-Fahrgestell

Durch die Schrägstellung der Achsen wird eine niedrige Bauhöhe erreicht und damit die Ladefläche auf eine angenehme Höhe zum Be- und Entladen gebracht. Außerdem garantiert die spezielle Schwingarm-Stellung der Achsen auch bei schlechten Straßen erstklassigen Fahr- und Federungskomfort.



High-Safety-Bremssystem

Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter. Daher ist das Marken-Bremssystem in Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem RückRoll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.



Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hoch leistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.

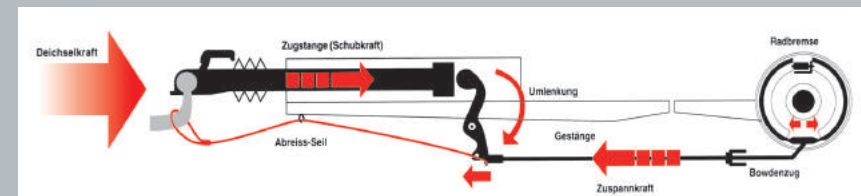

Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Trailer und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die die Wörmann® Anhänger aufweisen, ermöglichen beste Fahreigenschaften auch bei 100 km/h.

Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet unsere vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahr-Automatik. Bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.



QUALITÄT.



Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



Top-Konstrukteure namhafter Produzenten verwirklichen nach den Vorgaben von Wörmann zukunftsorientierte Ideen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen mit jedem neuen Modell hochwertige und praxiserfahrene Fahrzeuge mit ausgefeilter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Modelle zur Serienproduktion freigegeben werden, unterziehen wir Material und Technologie den härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle adäquat zu ihrer Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo es um die Sicherheit geht, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Hier setzen unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 50-jährige Erfahrung von Wörmann.



Qualität seit 50 Jahren



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumahänger warten, sondern können ihn direkt im Wörmann Vertriebszentrum mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.



Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.

Komfortable Serienausstattung

Nur beste Materialien

Lange Lebensdauer

Original-Ersatzteile und Marken-Zubehör

Extra stabile Bodengruppe

Bei den Maschinentransportern zählt die Bodengruppe zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines Anhängers. Die neuen Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit einem Spezial-Kunststoffboden (HKP-Plast) oder mit einem vollbadfeuerverzinkten Ganzstahlboden oder einem massiven, witterungsbeständigen Siebdruckboden erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen. Diese Bodengruppen sind speziell ausgewählt, um den hohen Beanspruchungen in puncto Schlagfestigkeit, Punktbelastung und Witterungsbeständigkeit, gerecht zu werden.



EIN ERLEBNIS.

Impressionen einer neuen Dimension.

Super-Auslieferung
bundesweit!

XXL-
Auswahl

Seit 50 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

Service und
Beratung



XXL-
Reparatur-
Center



XXL-Showroom



XXL-Service mit
Zubehör-Lager

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.

Fahrzeug-
Übergabe



ca. **2000** Anhänger
jetzt auf **über 50.000 qm**
und ca. **500** Gebrauchtanhänger



Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messetermini.

KOMPETENZ.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Direktverkauf

Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

Finanzierungsberatung

Für die hochwertigen Markenbremssysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!

Service

WÖRMANN®
world of trailers

Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
Copyright: © 2016 Wörmann GmbH.
Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.






Bei WÖRMANN - dem größten Anhänger-Center Europas - finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z.



Die neue Dimension für Anhänger

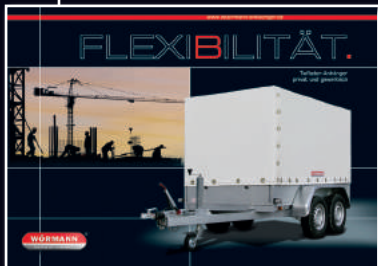

WÖRMANN GmbH
85241 Hebertshausen bei Dachau
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-0
Telefax: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-40

Vertriebszentrum:
Haupteingang: Torstraße 29
Anlieferung: Grubmühlstr. 4 - 16
Postanschrift: Torstraße 29

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr

info@woermann.eu
www.woermann.eu



Super-Auslieferung bundesweit!

